

# ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА





7

## 1 МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРУЖИН В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ ВОРОТ

Ресурс пружин секционных ворот — **до 25 000** подъемов-опусканий. Это соответствует примерно **17 годам** эксплуатации при открывании-закрывании по 4 раза в день в течение всего периода.

## 2 ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция секционных ворот «АЛЮТЕХ» защищает от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- неконтролируемого движения полотна;
- падения полотна при поломке пружины.

Ворота соответствуют европейским стандартам EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

## 3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мы предлагаем широкий выбор рисунков и цветов: **5 рисунков** полотна и расширенную стандартную цветовую гамму ворот — **до 10 цветов** без дополнительной надбавки к цене.

## АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ВОРОТ «АЛЮТЕХ»



## 4 БЕСШУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ворота движутся плавно и бесшумно благодаря **роликам с подшипниками качения**. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

## 5 ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ассортимент гаражных ворот «АЛЮТЕХ» представлен сериями — **Trend** и **Classic**. Вы легко подберете ворота в соответствии с климатическими условиями региона, особенностями эксплуатации и вашим бюджетом.

## 6 ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полотно ворот выдерживает воздействие «соляного тумана» в течение **750 часов**. Это соответствует **15 годам** эксплуатации в прибрежных зонах и загрязненных промышленных районах. Уникальные антикоррозийные свойства стали возможны благодаря:

- **толщине цинкового покрытия (16 мкм);**
- **лакокрасочному покрытию (ПУР-ПА) толщиной 35–40 мкм.**


## 7 ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота «АЛЮТЕХ» изготавливаются индивидуально для каждого клиента **по стандартной цене**. Можно заказать ворота любого размера с шагом по высоте и ширине **5 мм**.


\* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот.



# Совершенная конструкция сэндвич-панели



**45 мм** для гаражных ворот серии **Classic**  
толщина панели



**40 мм** для гаражных ворот серии **Trend**  
толщина панели



- Стальные панели с наполнением из вспененного полиуретана — это отличная герметизация и экономия на отоплении.
- Конструкция панели гарантирует **защиту от защемления пальцев**, чего требует европейский стандарт безопасности EN 12604.
- **Замкнутый контур стальных листов** обеспечивает высокую прочность панели и исключает расслоение при нагреве на солнце и резком закрывании ворот.
- **Четыре слоя металла** в местах крепления саморезов делают крепление более прочным. Надежное соединение стальных листов исключает расслоение панели при резком опускании ворот.
- **Износостойкое полиуретановое покрытие** гарантирует высокие антикоррозийные свойства ворот.
- **Адгезионный лак** обеспечивает отличное сцепление стальных листов с пеной, защищая от вздутия панелей при нагреве на солнце.
- **Эластичный морозостойкий уплотнитель из EPDM** — гарантия высокой тепло- и звукоизоляции ворот.


# Серия Classic

Благодаря улучшенной теплоизоляции, повышенной прочности и высокой устойчивости к коррозии гаражные ворота серии **Classic** подходят для работы даже в самых жестких условиях!



## ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Толщина панели 45 мм — залог отличной теплоизоляции. Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот сопоставим с аналогичными характеристиками кирпичной стены толщиной 60 см. Ворота позволяют ежегодно экономить средства на отопление помещения.



## НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФУРНИТУРА

Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали AISI 430 обладают высокими антикоррозийными свойствами. **Это гарантирует надежную работу ворот в помещениях с повышенной влажностью и прибрежных районах.**




## ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря конструкции сэндвич-панели полотно ворот отличается высокой устойчивостью к ударным и ветровым нагрузкам. 4-й класс ветроустойчивости по EN 12424\*. **Ворота выдерживают воздействие ветра скоростью до 120 км/ч.**

\* Для ворот шириной до 2,5 м без опций на основании испытаний, проведенных TÜV NORD CERT GmbH.

# Теплые гаражные ворота Classic



Для  
отапливаемых  
зданий



Для помещений  
с повышенной  
влажностью



Для регионов  
с холодным  
климатом

- Сэндвич-панель толщиной **45 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **нержавеющей стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



## НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

По всему периметру гаражных секционных ворот «АЛЮТЕХ» расположены эластичные уплотнители из морозостойкого EPDM. Уплотнители имеют два лепестка. **Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию ворот.**



# Серия Trend

Прочная и надежная конструкция гаражных ворот **Trend** гарантирует безотказную многолетнюю работу.



## ГАРМОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Окрашенные **угловые стойки** и **нащельник** гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016). По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УГЛОВЫХ СТОЕК

При обильных осадках у основания ворот может скапливаться вода. **Полимерное основание угловых стоек** сводит к минимуму возможность появления коррозии в условиях высокой влажности.



## ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Система направляющих полностью выполнена из оцинкованной стали. **Стальной передний узел\*** — прочная, надежная конструкция с высоким эксплуатационным ресурсом.

\* Аналогично серии Classic.

# Практичные гаражные ворота Trend



По доступным  
ценам



Для регионов  
с умеренным  
климатом



Для помещений  
с нормальной  
влажностью

- Сэндвич-панель толщиной **40 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **оцинкованной стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



## ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны\* позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям, что защищает помещение от сквозняков и потерь тепла.

\* Аналогично серии Classic.



# Индивидуальный дизайн и гармония стиля



# 5

РИСУНКОВ  
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

# 10

СТАНДАРТНЫХ  
ЦВЕТОВ\*

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

ADS 704\*\*

Золотой дуб

Темный дуб

Вишня


# 3

ЦВЕТА  
ПОД ДЕРЕВО

## Аксессуары для дополнительного комфорта

### Окна

Остекление гаражных ворот — это естественное освещение гаража и экономия электроэнергии.

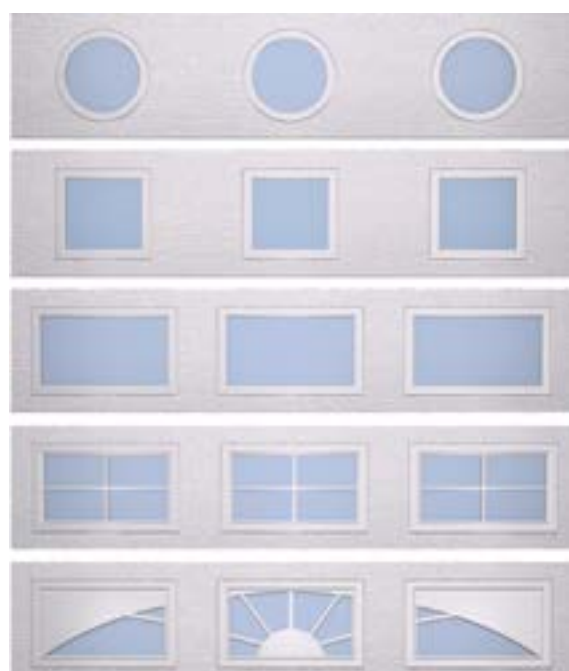



\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

\*\* Только для ворот серии Classic (панели толщиной 45 мм)

## Встроенная калитка и ворота

Калитка — практичное решение, позволяющее войти в гараж, не открывая ворот. Обеспечивает удобство эксплуатации, экономит ресурс ворот.

Встроенная калитка



Боковая дверь



## Замок

Для гаража без дополнительного входа необходим замок, который позволяет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри.



Для комфортного управления и безопасной эксплуатации ворот **Classic** и **Trend** мы предлагаем широкий ассортимент автоматики в различных ценовых сегментах.



**ALUTECH**  
GROUP OF COMPANIES



#### Серия Alutech LEVIGATO

Собственная разработка ГК «АЛЮТЕХ». Автоматика качественно нового уровня, созданная на базе проверенных временем решений и технологических усовершенствований.

- Встроенная светодиодная подсветка.
- Максимально функциональный блок управления.
- Скоростные модели приводов в линейке.
- Дизайн разработан ведущим итальянским агентством.

**COMUNELLO**  
AUTOMATION



#### Серия Rampart

Линейка приводов от производителя с мировым именем **Fratelli Comunello S.P.A.** Автоматика производится в Италии и проходит 100% контроль качества.

- Встроенная светодиодная подсветка.
- Практичный блок управления.
- Лаконичный современный дизайн.

# Автоматические гаражные ворота для комфорта



Комфортная эксплуатация



Управление из автомобиля



Конкурентная цена

- Дистанционное управление: пульты, радиокодовые цифровые клавиатуры.
- Фотоэлементы и сигнальные лампы для безопасной эксплуатации.
- Управление одним пультом всеми системами дома — воротами и роллетами.

Marantec 



## Серия Comfort

Автоматика производства компании Marantec (Германия). Немецкое качество по доступной цене.

- Встроенная светодиодная подсветка.
- Функциональный блок управления.
- Скоростные модели приводов в линейке.



ООО «Алютех Воротные Системы»



ООО «Алютех Инкорпорейтед»



СООО «АлюминТехно»



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг «АЛЮТЕХ» включает в себя пять производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.

С 2016 года Группа компаний «АЛЮТЕХ» начала производство перегрузочного оборудования. Продуктовый портфель компании дополнили решения для организации эффективной работы складов и логистических центров: докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки.

В 2017 году холдинг расширил ассортимент, выпустив собственную линейку технологичной и концептуальной автоматики для въездных, гаражных и промышленных ворот.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты,
- роллформинговые линии,
- автоматизированные комплексы литья под давлением,
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот,
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции,
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков,
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей,
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски,
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Продукция компании установлена на миллионах объектах и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки.

